VOR DEM AUFBAU


Haiten Sie Kinder während des Aufbaus fern. Diese können sich an Kielnteilen verschlucken oder es droht durch die Plastikverpackungen Erstickungsgefahr.

Wählen Sie einen geeigneten Ort für den Aufbau des Zeites:

- Das Zeit muss auf einer ebenen, sicheren und windgeschützten Fläche aufgestellt werden.
- Beugen Sie Beschädigungen vor indem Sie das Zeit so platzieren, dass das Material welt genug von spitzen Gegenständen wie z.B. Asten, Gebäudeteilen, usw. entfemt steht.
 Stellen Sie das Zeit weit genug von Feuerstellen entfernt auf.

SCHRITT 1

Stecken Sie die Dachkonstruktion des Zeites wie abgebildet zusammen. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Drückkinöpfe in den Verbindungen einrasten, damit die Stangen fixlert sind und nicht mehr herausfallen

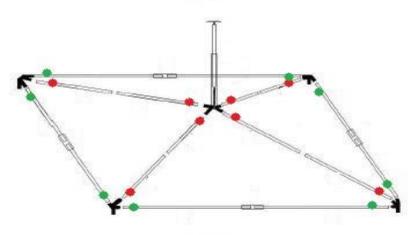


SCHRITT 2

Ziehen Sie nun vorsichtig die Dachplane über das Gestänge und achten Sie besonders darauf, dass die Plane nicht durch eine zu hohe Zugkraft an den Ecken beschädigt wird Gegeben falls durch eindrücken der Dachfeder Spannung aus der Dachplane nehmen

Es ist zu empfehlen diesen sowie die folgenden Schrifte bei wenig bis keinem Wind auszuführen

SCHRITT 3

Befestigen Sie zunächst die mitgelieferten Tellerfüße an den Standrohren. Stecken Sie nun, durch Anheben des Zeites die Standfußstangen ein. Sie benötigen je Standfußstange eine Person zum Anheben und Einstecken.

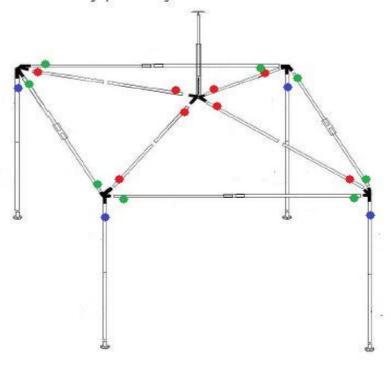

TEILELISTE

6# Lpc Lpc	± ⊕ 1 4pcs	3	
Ipc lpc	100000		
JIS 1pc	025 851		
	200		
(5) 4pcs 4pcs		^	Anna
		1pc 4pcs 1pc	4pcs 1pc 4pcs 1pc 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs